
CASSETTA A 4 VIE 60X60

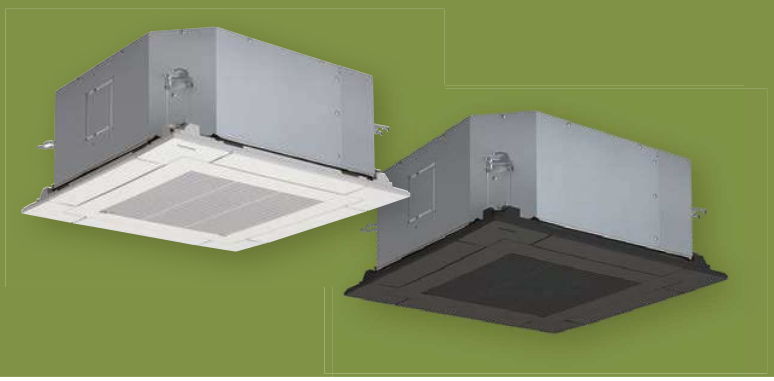

DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 119

EFFICIENZA MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER **5,9** SCOP **4,7**	**2,5**KW ~ **5,0**KW	**-15**°C ~ **+46**°C

La Cassetta compatta a 4 vie 60x60 di Toshiba è stata appositamente progettata per adattarsi perfettamente ad ambienti installativi in cui è richiesta un'unità compatta ed efficiente dal design accattivante.

CLASSE Raffrescamento A+ | CLASSE Riscaldamento A++ | WI-FI Optional | GAS R32 | INVERTER | DESIGN COMPACT | MODULO 600x600

SENSORE DI PRESENZA Optional | POWER SELECT | ANTIGELO

Richiede modulo Wi-Fi opzionale

works with the Google Assistant

amazon alexa

4 ANNI GARANZIA

5 ANNI GARANZIA compressore

SCOPRI CASSETTA

LISTINO PREZZI







UNITÀ INTERNE	UNITÀ ESTERNE	CONTROLLI
RAV- HM301MUT-E	RAV-GM301ATP-E	**1 -** RBC-AXU31UMP-E
RAV- HM401MUT-E	RAV-GM401ATP-E	**2 -** RBC-AXU31UMPB-E
RAV- HM561MUT-E	RAV-GM561ATP-E1	**3 -** RBC-AMSU52-E / RBC-AWSU52-E
		4 - RBC-ASCU32Y-E

CASSETTA A 4 VIE 60X60 **MONOSPLIT R32**

		SPECIFICHE TECNICHE		
Unità esterna		**RAV-GM301ATP-E**	**RAV-GM401ATP-E**	**RAV-GM561ATP-E1**
Unità interna		**RAV- HM301MUT-E**	**RAV- HM401MUT-E**	**RAV- HM561MUT-E**
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	CT
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**2,5**	**3,6**	**5**
Capacità min. – max.	kW	0,9-3,0	0,9-4,0	1,5-5,6
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00	0,30-1,64-1,86
Pdesignc	kW	2,5	3,6	5
SEER	**W/W**	**5,94**	**5,76**	**6,1**
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	147	219	287
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**3,4**	**4**	**5,3**
Capacità min. – max.	kW	0,8-4,5	0,8-5,0	1,5-6,3
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70	0,30-1,47-2,40
Pdesignh	kW	2,3	2,7	2,8
SCOP	**W/W**	**4,7**	**4,44**	**4,37**
Classe di efficienza energetica	**H**	A++	A+	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	685	851	897
Unità interna		**RAV- HM301MUT-E**	**RAV- HM401MUT-E**	**RAV- HM561MUT-E**
Portata Aria (a-m-b)	m³/h	640 - 520 - 440	660 - 552 - 468	798 - 672 - 546
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	30 - 36 - 38	32 - 36 - 41	35 - 39 - 44
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	45 - 51 - 53	47 - 51 - 56	50 - 54 - 59
Pompa scarico condensa		inclusa	inclusa	inclusa
Prevalenza pompa*	mm	850	850	850
Dimensioni (A × L × P)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg	15	15	15
Griglia	Codice	RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E
Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso griglia	kg	2,5	2,5	2,5
Unità esterna		**RAV-GM301ATP-E**	**RAV-GM401ATP-E**	**RAV-GM561ATP-E1**
Portata Aria (a)	m³/h	1800	2220	2400
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	46 - 47	49 - 50	46 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	61 - 62	64 - 65	63 - 65
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15 ÷ 15	-15 ÷ 15	-15 ÷ 15
Dimensioni (A × L × P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	33	39	38
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO_2Eq - GWP		R32 - 0,6 - 0,41 - 675	R32 - 0,9 - 0,61 - 675	R32 - 1,1 - 0,7 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7	1/2" - 12,7
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2-20	2-20	5-30
Dislivello massimo	m	10	10	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50 / 220-1-60	220/240-1-50 / 220-1-60	220/240-1-50 / 220-1-60
Corrente massima	A	7,9	9,2	15,5

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **b-m-a:** Velocità del ventilatore Bassa-Media-Alta
* Dal profilo basso della macchina

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico