CONSOLE



DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 117

EFFICIENZA MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER **7,2** SCOP **4,7**	**2,5**KW ~ **5,0**KW	**-15**°C ~ **+46**°C

La Console serie J2 assicura il comfort ideale in ogni stagione. Grazie al suo design a pavimento, garantisce una distribuzione ottimale del flusso d'aria, sia in modalità riscaldamento che raffreddamento, fondendosi armoniosamente con qualsiasi stile d'arredamento.

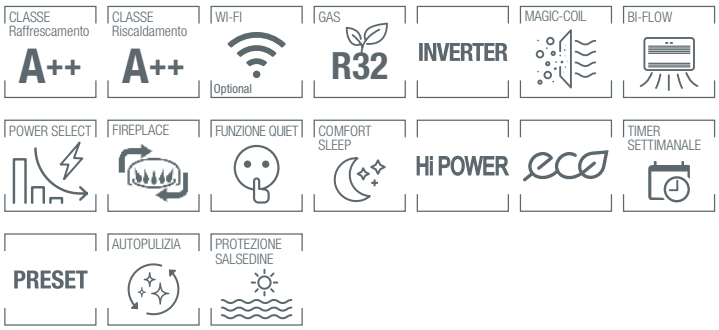

Richiede modulo Wi-Fi opzionale

works with the Google Assistant

amazon alexa

4 ANNI GARANZIA

5 ANNI GARANZIA compressore

SCOPRI CONSOLE

LISTINO PREZZI







UNITÀ INTERNE	UNITÀ ESTERNE	CONTROLLI
RAS-B10J2FVG-E	RAS-10J2AVSG-E1	In dotazione con l'unità
RAS-B13J2FVG-E	RAS-13J2AVSG-E1	
RAS-B18J2FVG-E	RAS-18J2AVSG-E1	

CONSOLE **MONOSPLIT DC HYBRID INVERTER**

		SPECIFICHE TECNICHE		
Unità esterna		**RAS-10J2AVSG-E1**	**RAS-13J2AVSG-E1**	**RAS-18J2AVSG-E1**
Unità interna		**RAS-B10J2FVG-E**	**RAS-B13J2FVG-E**	**RAS-B18J2FVG-E**
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	CT	CT
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**2,5**	**3,5**	**5**
Capacità min. – max.	kW	0,95 - 3,2	1,05 - 4,1	1,2 - 5,6
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,21 - 0,59 - 0,90	0,27 - 0,87 - 1,20	0,34 - 1,68 - 2,00
Pdesignc	kW	2,5	3,5	5
SEER	**W/W**	**7,2**	**7**	**6,8**
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	121	174	257
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**3,2**	**4,2**	**6**
Capacità min. – max.	kW	0,85 - 4,40	1,0 - 5,0	1,3 - 6,3
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,18 - 0,82 - 1,25	0,22 - 1,27 - 1,55	0,31 - 2,05 - 2,20
Pdesignh	kW	2,5	3	4
SCOP	**W/W**	**4,7**	**4,7**	**4,6**
Classe di efficienza energetica	**H**	A++	A++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	744	893	1217
Unità interna		**RAS-B10J2FVG-E**	**RAS-B13J2FVG-E**	**RAS-B18J2FVG-E**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	492-492	528-552	600-660
Livello di pressione sonora (q-a) (C)	dB(A)	23-26-39	24-27-40	31-34-46
Livello di pressione sonora (q-a) (H)	dB(A)	23-26-39	24-27-40	31-34-47
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	52 - 52	53 - 53	59 - 60
Dimensioni (A × L × P)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Peso	kg	16	16	16
Unità esterna		**RAS-10J2AVSG-E1**	**RAS-13J2AVSG-E1**	**RAS-18J2AVSG-E1**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	1890 - 1890	1950 - 1950	2070 - 2070
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	45 - 47	47 - 49	49 - 51
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" (C-H)	dB(A)	38 - 40	40 - 43	43 - 44
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	58 - 60	60 - 62	62 - 63
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" (C-H)	dB(A)	51 - 53	53 - 57	56 - 57
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Dimensioni (A × L × P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	26	30	34
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO_2Eq - GWP		R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,8 - 0,54 - 675	R32 - 1,10 - 0,74 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2-20	2-20	2-20
Dislivello massimo	m	12	12	12
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	15
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **q-b-a:** Velocità del ventilatore Quiet-Bassa-Alta
BE = Bonus Edilizi **CT = Conto Termico**