CASSETTA A 4 VIE 60x60



PERFORMANCE	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER **6,86** SCOP **4,73**	**2,5**KW ~ **5**KW	**-27**°C ~ **+52**°C

La cassetta a 4 vie 60x60 è stata progettata appositamente per piccole applicazioni commerciali in cui è necessaria un'unità compatta ed efficiente. Disponibile nei colori nero o bianco.

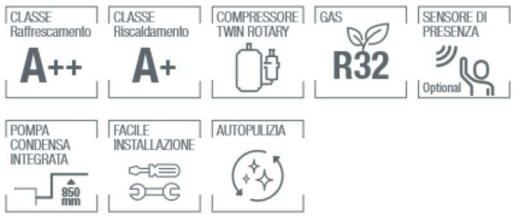

Abbinabile alle unità esterne della gamma:

INVERTER SUPER DIGITAL

SCOPRI CASSETTA A 4 VIE 60x60

LISTINO PREZZI







RBC-ASCU32Y-E

TCB-SIR41UMP-E

RBC-AMSU52E
RBC-AWSU52E

RBC-AXU31UMP-E (bianco)
RBC-AXU31UMPB-E (nero)

UNITÀ INTERNE	UNITÀ ESTERNE	CONTROLLI
RAV- HM561MUTP-E	RAV-GP561ATW-E	Opzionali

CASSETTA A 4 VIE 60x60 **SUPER DIGITAL INVERTER**

		SPECIFICHE TECNICHE **SUPER DIGITAL INVERTER**
Unità interna		**RAV- HM561MUTP-E**
Codice griglia bianca		**RBC-UM21P-E**
Codice griglia nera		**RBC-UM21PB-E**
Unità esterna		**RAV-GP561ATW-E**
Alimentazione		Monofase
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		CT
RAFFRESCAMENTO		
Capacità nominale	**kW**	**5,0**
Capacità min. – max.	kW	1,2 - 5,6
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,19 - 1,56 - 1,97
Pdesignc	kW	5,0
SEER	**W/W**	**6,27**
Classe di efficienza energetica		A++
Consumo energetico stagionale	kWh	279
RISCALDAMENTO		
Capacità nominale	**kW**	**5,6**
Capacità min. – max.	kW	0,9 - 7,0
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,16 - 1,60 - 2,36
Pdesignh	kW	3,8
SCOP	**W/W**	**4,32**
Classe di efficienza energetica	**H**	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	1231

Unità interna		**RAV- HM561MUTP-E**
Portata Aria (b-m-a)	m^3/h	546 - 672 - 798
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	35 - 39 - 44
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	50 - 54 - 59
Pompa scarico condensa		inclusa
Prevalenza pompa*	mm	850
Dimensioni (A × L × P)	mm	256 x 575 x 575
Peso	kg	15
Griglia	codice	RBC-UM21PG(W)-E
Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	12 x 620 x 620
Peso griglia	kg	2,5

Unità esterna		**RAV-GP561ATW-E**
Portata Aria (a) (C-H)	m^3/h	2250
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	46 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	63 - 65
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 52
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-27 ÷ 24
Dimensioni (A × L × P)	mm	630 x 799 x 299
Peso	kg	45
Compressore		DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO_2Eq - GWP		R32 - 1,35 - 0,91 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	3-50
Dislivello massimo	m	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50
Corrente massima	A	13,1

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Velocità ventilatore Alta **m:** Velocità ventilatore Media **b:** Velocità ventilatore Bassa ***Dal profilo basso della macchina**

