UNITÀ ESTERNE

SERIE G3

DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 123



EFFICIENZA MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER **8,7** SCOP **4,8**	**3,3**KW ~ **5,2**KW	**-10**°C ~ **+46**°C

La serie G3 è una gamma completa, progettata per essere in grado di rispondere a tutte le esigenze della clientela sia in termini di spazio sia in termini di potenza. La completezza della gamma e di tutte le sue componenti è fondamentale per soddisfare qualsiasi esigenza ed offrire un servizio ottimale tramite un corretto funzionamento delle unità.

Le unità esterne possono essere collegate a 2, 3, 4 o 5 unità interne. La gamma delle unità interne è stata pensata per rispondere ai diversi bisogni estetici dei clienti e per adattarsi alle peculiari caratteristiche architettoniche degli ambienti installativi: dai classici impianti a parete e a pavimento fino alle cassette e ai canalizzabili.

CLASSE Raffrescamento	CLASSE Riscaldamento	GAS		COMPRESSORE TWIN ROTARY	PROTEZIONE SALSEDINE
A+++	A++	R32	INVERTER		

4 ANNI GARANZIA

5 ANNI GARANZIA compressore

SCOPRI UNITÀ ESTERNE

LISTINO PREZZI

UNITÀ ESTERNE - SERIE G3 **MULTISPLIT IN R32**

		SPECIFICHE TECNICHE		
		Multisplit per 2 ambienti		
Unità esterna		RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**3,3**	**4**	**5,2**
Capacità min. – max.	kW	1,2 - 4,1	1,5 - 4,9	1,6 - 6,5
Potenza assorbita	kW	0,67	0,85	1,2
Pdesignc	kW	3,3	4	5,2
SEER	**W/W**	**8,6**	**8,7**	**8,7**
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**4**	**4,4**	**5,6**
Capacità min. – max.	kW	1,0 - 4,9	1,0 - 5,2	1,3 - 8,2
Potenza assorbita	kW	0,85	0,9	1,14
Pdesignh	kW	2,7	3,1	3,2
SCOP	**W/W**	**4,7**	**4,8**	**4,8**
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Unità esterna		RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E
Portata Aria (C - H)	m^3/h	2100 - 2100	1800 - 2250	2600 - 2600
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	47 - 51	46 - 52	48 - 50
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	60 - 64	59 - 65	61 - 63
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24
Dimensioni (A × L × P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Peso	kg	31	35	43
Compressore		DC Single Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO_2Eq - GWP		R32 - 0,8 - 0,54 - 675	R32 - 0,95 - 0,64 - 675	R32 - 1,2 - 0,81 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8'' x 2 - 9,52 x 2	3/8" x 2- 9,52 x 2	3/8" x 2- 9,52 x 2
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" x 2 - 6,35 x 2	1/4" x 2 - 6,35 x 2	1/4" x 2 - 6,35 x 2
Lunghezza massima delle tubazioni (per unità/totale)	m	15 - 20	20 - 30	20 - 30
Dislivello massimo	m	10	10	10
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	20	30	30
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento

UNITÀ ESTERNE - SERIE G3 **MULTISPLIT IN R32**

		SPECIFICHE TECNICHE			
		Multisplit per 3 ambienti		**Multisplit per 4 ambienti**	**Multisplit per 5 ambienti**
Unità esterna		**RAS-3M18G3AVG-E**	**RAS-3M26G3AVG-E**	**RAS-4M27G3AVG-E**	**RAS-5M34G3AVG-E1**
RAFFRESCAMENTO					
Capacità nominale	**kW**	**5,2**	**7**	**8**	**10**
Capacità min. – max.	kW	2,0 - 7,5	2,0 - 9,0	2,0 - 10,0	2,5 -11,5
Potenza assorbita	kW	1	1,75	1,9	2,6
Pdesignc	kW	5,2	7	8	10
SEER	**W/W**	**8,6**	**8,5**	**8,3**	**7,2**
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++	A++
RISCALDAMENTO					
Capacità nominale	**kW**	**6,8**	**8,7**	**9**	**12**
Capacità min. – max.	kW	1,9 - 8,3	2,0 - 11,5	2,0 - 12,0	2,2 -14,2
Potenza assorbita	kW	1,45	2	1,9	2,8
Pdesignh	kW	3,5	5,2	5,2	6,8
SCOP	**W/W**	**4,8**	**4,6**	**4,5**	**4,3**
Classe di efficienza energetica	**H**	A++	A++	A+	A+
Unità esterna		**RAS-3M18G3AVG-E**	**RAS-3M26G3AVG-E**	**RAS-4M27G3AVG-E**	**RAS-5M34G3AVG-E1**
Portata Aria (C - H)	m^3/h	2600 - 2800	3400 - 3700	3400 - 3700	3780 - 4400
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	48 - 52	49 - 53	50 - 54	52 - 56
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	61 - 65	62 - 66	63 - 67	65 - 69
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24
Dimensioni (A × L × P)	mm	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Peso	kg	44	67	68	68
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO_2Eq - GWP		R32 - 1,25 - 0,84 - 675	R32 - 1,90 - 1,28 - 675	R32 - 2,05 - 1,38 - 675	R32 - 2,39 - 1,61 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8"× 2 + 1/2"× 1 9,52 × 2 + 12,70 × 1	3/8"× 1 + 1/2"× 2 9,52 × 1 + 12,70 × 2	3/8"× 2 + 1/2"× 2 9,52 × 2 + 12,70 × 2	3/8"× 3 + 1/2"× 2 9,52 × 3 + 12,70 × 2
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" × 3 - 6,35 × 3	1/4" × 3 - 6,35 × 3	1/4" × 4 - 6,35 × 4	1/4" × 5 - 6,35 × 5
Lunghezza massima delle tubazioni (per unità/totale)	m	25 - 50	25 - 70	25 - 70	25 - 80
Dislivello massimo	m	10	15	15	15
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	50	40	40	40
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento

TABELLA COMPATIBILITÀ MULTISPLIT SERIE G3 R32

									
			DUAL SPLIT 2:1			TRIAL SPLIT 3:1		QUADRI SPLIT 4:1	PENTA SPLIT 5:1
Unità interne	RAS -	Taglia	2M10G3AVG-E 3kW	2M14G3AVG-E 4kW	2M18G3AVG-E 5,2kW	3M18G3AVG-E 5,2 kW	3M26G3AVG-E 7,5 kW	4M27G3AVG-E 8 kW	5M34G3AVG-E 10kW
Daiseikai 10 Wood 	B10S4KVDG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13S4KVDG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B18S4KVDG-E	18k			•	•	•	•	•
Daiseikai 10 White	B10S4KVPG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13S4KVPG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B18S4KVPG-E	18k			•	•	•	•	•
Haori 	M07N4KVRG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B13N4KVRG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13N4KVRG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B16N4KVRG-E	16k			•	•	•	•	•
Shorai Edge Black & White 	M05G3KVSG(B)-E	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07G3KVSG(B)-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10G3KVSG(B)-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13G3KVSG(B)-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B16G3KVSG(B)-E	16k			•	•	•	•	•
	B18G3KVSG(B)-E	18k					•	•	•
	B22G3KVSG(B)-E	22k					•	•	•
	B24G3KVSG(B)-E	24k					•	•	•
Smart 	B05S4KVG-E	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07S4KVG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10S4KVG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13S4KVG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B16S4KVG-E	16k			•	•	•	•	•
	B18S4KVG-E	18k					•	•	•
	B24S4KVG-E	24k					•	•	•
Classic 	B05B2KVG-E2	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07B2KVG-E2	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10B2KVG-E2	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13B2KVG-E3	13k		•	•	•	•	•	•
	B16B2KVG-E2	16k			•	•	•	•	•
	B18B2KVG-E2	18k					•	•	•
	B24B2KVG-E2	24k					•	•	•

TABELLA COMPATIBILITÀ MULTISPLIT SERIE G3 R32







			DUAL SPLIT 2:1			TRIAL SPLIT 3:1		QUADRI SPLIT 4:1	PENTA SPLIT 5:1
Unità interne	RAS -	Taglia	2M10G3AVG-E 3kW	2M14G3AVG-E 4kW	2M18G3AVG-E 5,2kW	3M18G3AVG-E 5,2 kW	3M26G3AVG-E 7,5 kW	4M27G3AVG-E 8 kW	5M34G3AVG-E 10kW
Cassetta a 4 vie 60x60 	M10S4MUVG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	M13S4MUVG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	M16S4MUVG-E	18k			●	●	●	●	●
Canalizzabile ribassata 	M07U2DVG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	M10U2DVG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	M13U2DVG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	M16U2DVG-E	16k			●	●	●	●	●
	M22U2DVG-E	22k					●	●	●
	M24U2DVG-E	24k					●	●	●
Console 	M07J2FVG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B10J2FVG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13J2FVG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B18J2FVG-E	18k					●	●	●

INQUADRA E SCARICA
LE TABELLE
DI COMBINAZIONE

GAMMA MULTISPLIT R32

DAISEIKAI

DESIGN AWARD 2024



works with the Google Assistant

amazon alexa

SCOPRI DAISEIKAI

LISTINO PREZZI

PEFC

UP TO 43% HIPS PP RECYCLED PLASTIC

PROTEZIONE SALSEDINE

WI-FI

IONIZZATORE AL PLASMA

FILTRO ULTRA PURE

MAGIC-COIL

MAPPA TERMICA

MOTION TRACKING

HADA CARE

FLUSSO ARIA 3D

POWER SELECT

FIREPLACE

FUNZIONE QUIET

Hi POWER

TIMER SETTIMANALE

By App

AUTOPULIZIA

ANTIGELO

SBRINAMENTO SU RICHIESTA

		SPECIFICHE TECNICHE		
Unità interna WOOD (Legno)		RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Unità interna WHITE (Bianca)		RAS-B10S4KVPG-E	RAS-B13S4KVPG-E	RAS-B18S4KVPG-E
Capacità nominale (C)	**kW**	**2,50**	**3,50**	**5,00**
Capacità nominale (H)	**kW**	**3,32**	**4,00**	**6,00**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	700 - 750	750 - 800	800 - 810
Livello di pressione sonora (b-a) (C)	dB(A)	19 - 40	20 - 41	22 - 44
Livello di pressione sonora (b-a) (H)	dB(A)	19- 41	20 - 42	22 - 45
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	53 - 54	54 - 55	57 - 58
Dimensioni (A x L x P) White	mm	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Dimensioni (A x L x P) Wood	mm	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Peso White / Wood	kg	14 - 16	14 - 16	14 - 16
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta

HAORI

DESIGN AWARD 2021



works with the Google Assistant

amazon alexa

OEKO-TEX® STANDARD 100

GREENGUARD GOLD

SCOPRI HAORI

LISTINO PREZZI

WI-FI

PROTEZIONE SALSEDINE

IONIZZATORE AL PLASMA

FILTRO ULTRA PURE

MAGIC-COIL

HADA CARE

FLUSSO ARIA 3D

POWER SELECT

FIREPLACE

FUNZIONE QUIET

Hi POWER

TIMER SETTIMANALE

By App

AUTOPULIZIA

ANTIGELO

SBRINAMENTO SU RICHIESTA

		SPECIFICHE TECNICHE			
Unità interna		RAS-M07N4KVRG-E	RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Capacità nominale (C)	**kW**	**2**	**2,5**	**3,5**	**4,6**
Capacità nominale (H)	**kW**	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,5**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	600 - 610	660 - 610	670 - 680	690 - 730
Livello di pressione sonora (b-a) (C)	dB(A)	19 - 41	19 - 41	19 - 43	21 - 45
Livello di pressione sonora (b-a) (H)	dB(A)	19 - 41	19 - 41	19 - 43	22 - 45
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	54 - 54	54 - 54	56 -56	58 - 58
Dimensioni (A x L x P)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Peso	kg	11	11	11	12
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **b-a:** Bassa-Alta
Di serie disponibile nelle colorazioni Dark Grey e Light Grey. Acquistabili separatamente 42 varianti estetiche.

SHORAI EDGE BLACK & WHITE





SCOPRI SHORAI EDGE

LISTINO PREZZI




works with the Google Assistant

amazon alexa

		SPECIFICHE TECNICHE							
Unità interna WHITE	**RAS-**	**M05G3KVSG-E**	**B07G3KVSG-E**	**B10G3KVSG-E**	**B13G3KVSG-E**	**B16G3KVSG-E**	**B18G3KVSG-E**	**B22G3KVSG-E**	**B24G3KVSG-E**
Unità interna BLACK	**RAS-**	**M05G3KVSGB-E**	**B07G3KVSGB-E**	**B10G3KVSGB-E**	**B13G3KVSGB-E**	**B16G3KVSGB-E**	**B18G3KVSGB-E**	**B22G3KVSGB-E**	**B24G3KVSGB-E**
Capacità nominale (C)	**kW**	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,5**	**4,6**	**5,0**	**6,1**	**7,8**
Capacità nominale (H)	**kW**	**2,0**	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,5**	**6,0**	**7,0**	**8,00**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	600 - 660	660 - 660	660 - 660	730 - 730	750 - 760	990 - 990	1032 - 1080	1120 - 1140
Livello di pressione sonora (b-a) (C)	dB(A)	19 - 37	19 - 40	19 - 40	19 - 43	21 - 44	26 - 44	27 - 45	28 - 47
Livello di pressione sonora (b-a) (H)	dB(A)	19 - 37	19 - 40	19 - 40	19 - 43	22 - 44	26 - 44	27 - 46	28 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	50 - 50	53 - 53	53 - 53	56 - 56	57 - 57	57 - 57	58 - 59	60 - 61
Dimensioni (A x L x P)	mm	293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226	320x1053x245	320x1053x245	320x1053x245
Peso	kg	9	10	10	10	10	14	14	14
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50


C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **b-a:** velocità del ventilatore Bassa-Alta

SMART

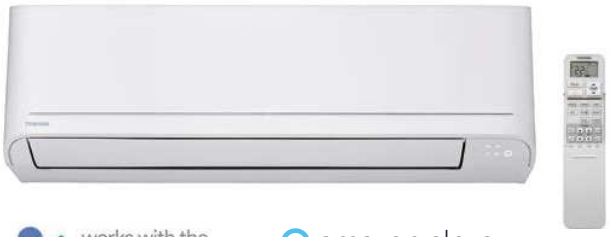

SCOPRI SMART

LISTINO PREZZI

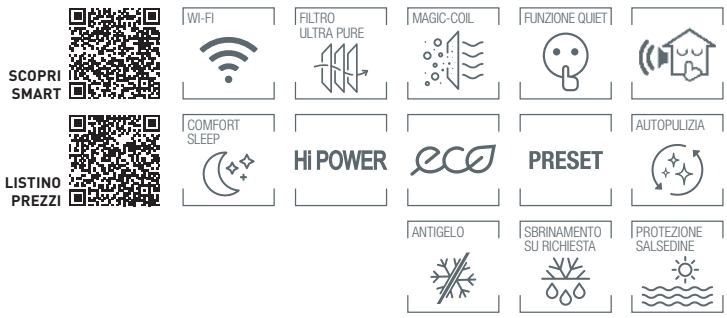


works with the Google Assistant

amazon alexa

		SPECIFICHE TECNICHE						
Unità interna SMART (WIFI)	**RAS-**	**B05S4KVG-E**	**B07S4KVG-E**	**B10S4KVG-E**	**B13S4KVG-E**	**B16S4KVG-E**	**B18S4KVG-E**	**B24S4KVG-E**
Capacità nominale (C)	**kW**	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,3**	**4,2**	**5,0**	**6,5**
Capacità nominale (H)	**kW**	**2,0**	**2,5**	**3,2**	**3,6**	**5,0**	**5,4**	**7,0**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	480 - 480	500 - 500	510 - 510	540 - 560	750 - 760	790 - 840	1070 - 860
Livello di pressione sonora (b-a) (C)	dB(A)	19 - 37	19 - 38	19 - 39	21 - 41	21 - 43	26 - 47	29 - 48
Livello di pressione sonora (b-a) (H)	dB(A)	19 - 37	19 - 38	20 - 39	21 - 42	22 - 43	26 - 48	29 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	50 - 50	51 - 51	52 - 52	54 - 55	56 - 56	60 - 61	61 - 61
Dimensioni (A x L x P)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Peso	kg	9	9	9	9	9	9	15
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta

CLASSIC

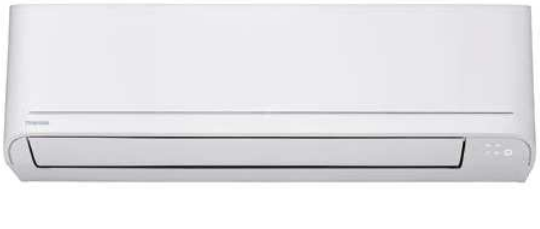

SCOPRI CLASSIC

LISTINO PREZZI

MAGIC-COIL · FUNZIONE QUIET · COMFORT SLEEP · Hi POWER · WI-FI · PRESET · AUTOPULIZIA · ANTIGELO · SBRINAMENTO SU RICHIESTA · PROTEZIONE SALSEDINE

works with the Google Assistant · amazon alexa

		SPECIFICHE TECNICHE						
Unità interna	**RAS-**	**B05B2KVG-E2**	**B07B2KVG-E2**	**B10B2KVG-E2**	**B13B2KVG-E3**	**B16B2KVG-E2**	**B18B2KVG-E2**	**B24B2KVG-E2**
Capacità nominale (C)	**kW**	**1,50**	**2,00**	**2,50**	**3,30**	**4,20**	**5,00**	**6,50**
Capacità nominale (H)	**kW**	**2,00**	**2,50**	**3,20**	**3,60**	**5,00**	**5,40**	**7,00**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	490 - 490	500 - 510	630 - 630	660 - 630	780 - 770	820 - 850	1100 - 880
Livello di pressione sonora (b-a) (C)	dB(A)	19 - 39	19 - 40	19 - 42	20 - 43	22 - 45	26 - 47	29 - 48
Livello di pressione sonora (b-a) (H)	dB(A)	19 - 38	19 - 39	20 - 41	20 - 42	23 - 44	26 - 48	29 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	52 - 51	53 - 52	55 - 54	56 - 55	58 - 57	60 - 61	61 - 61
Dimensioni (A x L x P)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Peso	kg	9	9	9	9	9	9	13
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta

CONSOLE



WI-FI Optional · works with the Google Assistant · amazon alexa

SCOPRI CONSOLE

LISTINO PREZZI

FILTRO ULTRA PURE · MAGIC-COIL · BI-FLOW · POWER SELECT · FIREPLACE · FUNZIONE QUIET · COMFORT SLEEP · Hi POWER · TIMER SETTIMANALE · PRESET · AUTOPULIZIA · ANTIGELO · SBRINAMENTO SU RICHIESTA

		SPECIFICHE TECNICHE			
Unità interna		**RAS-M07J2FVG-E**	**RAS-B10J2FVG-E**	**RAS-B13J2FVG-E**	**RAS-B18J2FVG-E**
Capacità nominale (C)	**kW**	**2**	**2,5**	**3,5**	**5,0**
Capacità nominale (H)	**kW**	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,8**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	490 - 490	492 - 492	528 - 552	600 - 660
Livello di pressione sonora (b-a) (C)	dB(A)	23 - 39	23 - 39	24 - 40	31 - 46
Livello di pressione sonora (b-a) (H)	dB(A)	23 - 39	23 - 39	24 - 40	31 - 47
Livello di potenza sonora (b-a) (C)	dB(A)	36 - 52	36 - 52	37 - 53	44 - 59
Livello di potenza sonora (b-a) (H)	dB(A)	36 - 52	36 - 52	37 - 53	44 - 60
Dimensioni (A x L x P)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Peso	kg	16	16	16	16
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **b-a:** velocità del ventilatore Bassa-Alta

CASSETTA A 4 VIE 60x60



COD. GRIGLIA COL. BIANCO: RBC-UM21P-E

COD. GRIGLIA COL. NERO: RBC-UM21PB-E

SCOPRI CASSETTA

LISTINO PREZZI

WI-FI Optional

works with the Google Assistant

amazon alexa

COMFORT SLEEP

Hi POWER

DESIGN COMPACT

SENSORE DI PRESENZA Optional

ALETTE MOTORIZZATE

FUNZIONE QUIET

TIMER GIORNALIERO

PRESET



RBC-AXU31UMP-E
KIT TELECOMANDO IR
(OPZIONALE)



RBC-AXU31UMPB-E
KIT TELECOMANDO IR
(OPZIONALE)



RBC-AMSU52-E
RBC-AWSU52-E



RBC-ASCU32Y-E

		SPECIFICHE TECNICHE		
Unità interna		**RAS-M10S4MUVG-E**	**RAS-M13S4MUVG-E**	**RAS-M16S4MUVG-E**
Capacità nominale (C)	**kW**	**2,5**	**3,6**	**5**
Capacità nominale (H)	**kW**	**3,4**	**4,0**	**5,3**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	590 - 590	620 - 620	660 - 660
Livello di pressione sonora (b-a) (C)	dB(A)	30 - 37	33 - 39	33 - 41
Livello di pressione sonora (b-a) (H)	dB(A)	30 - 37	32 - 39	32 - 41
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	50 - 50	52 - 52	54 - 54
Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg	16	16	16
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Griglia	**Codice**	**RBC-UM21P-E**	**RBC-UM21P-E**	**RBC-UM21P-E**
Dimensioni griglia (A × L × P)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso griglia	kg	2,5	2,5	2,5

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **b-a:** velocità del ventilatore Bassa-Alta
Pompa di scarico condensa: Prevalenza 630mm * Griglia non compresa

CANALIZZABILE RIBASSATA





RBC-AXU31-E
(INCLUSO)



RB-RWS21-E
COMANDO A FILO
(OPZIONALE)

SCOPRI CANALIZZ.

LISTINO PREZZI

WI-FI Optional

works with the Google Assistant

amazon alexa

FACILE INSTALLAZIONE

5 LIVELLI DI PREVALENZA

FUNZIONE QUIET

COMFORT SLEEP

Hi POWER

eco

TIMER GIORNALIERO

PRESET

AUTOPULIZIA

ANTIGELO

		SPECIFICHE TECNICHE					
Unità interna	**RAS-**	**M07U2DVG-E**	**M10U2DVG-E**	**M13U2DVG-E**	**M16U2DVG-E**	**M22U2DVG-E**	**M24U2DVG-E**
Capacità nominale (C)	**kW**	**2,0**	**2,5**	**3,6**	**5,0**	**6,0**	**7,1**
Capacità nominale (H)	**kW**	**2,5**	**3,4**	**4,0**	**5,3**	**7,0**	**8,0**
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	570 - 570	570 - 570	610 - 610	780 - 780	1000 - 1000	1060 - 1060
Livello di pressione sonora (b-a)(C)*	dB(A)	27 - 35	27 - 35	27 - 37	24 - 35	32 - 38	33 - 39
Livello di potenza sonora (b-a) (C)*	dB(A)	42 - 50	42 - 50	42 - 52	39 - 50	47 - 53	48 - 54
Livello di pressione sonora (b-a) (H)*	dB(A)	27 - 35	27 - 35	27 - 37	25 - 35	32 - 38	33 - 39
Livello di potenza sonora (b-a) (H)*	dB(A)	42 - 50	42 - 50	42 - 52	40 - 50	47 - 53	48 - 54
Prevalenza statica esterna** (standard-max)	Pa	10 - 45	10 - 45	10 - 45	10 - 45	10 - 45	10 - 45
Dimensioni (A × L × P)	mm	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Peso	kg	16	16	16	19	22	22
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50 220-1-60	220/240-1-50 220-1-60	220/240-1-50 220-1-60	220/240-1-50 220-1-60	220/240-1-50	220/240-1-50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **b-a:** velocità del ventilatore Bassa-Alta
* Ripresa dal retro, pressione statica esterna 35Pa ** Prevalenza statica in condizioni nominali

RESIDENZIALE MULTISPLIT