TOSHIBA





HAORI

L'ARIA
SI VESTE
DI STILE



LASCIATI GUIDARE DAL TUO STILE

Personalizza il tuo HAORI con le nostre esclusive cover

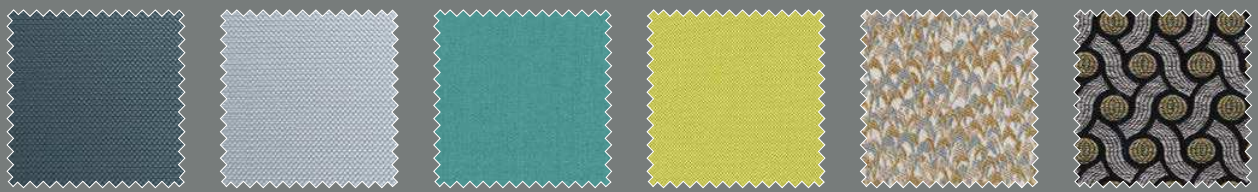

Dark Grey *(di serie)*

Light Grey *(di serie)*

Linea Liverpool *(16 colorazioni)*

Linea Fiftyshades *(19 colorazioni)*

Linea Beat *(4 colorazioni)*

Linea Talete *(4 colorazioni)*

CERTIFICAZIONI **GREEN**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

GREENGUARD GOLD

Tutti i tessuti Rubelli scelti per HAORI sono certificati Standard 100 by OEKO-TEX®. Grazie al superamento di specifiche analisi di laboratorio e controllo dell'intera filiera di produzione, **sono privi di sostanze nocive per la salute dell'uomo.**

Tutti i tessuti Rubelli scelti per HAORI **sono certificati GreenGuard Gold e non rilasciano sostanze dannose per l'ambiente.**

DOPPIA CLASSE
A+++
A+++

NATUREi2

SCHEDA PRODOTTO





GODITI **L'ECCELLENZA GIAPPONESE**

Le funzioni illustrate costituiscono solo una selezione delle numerose opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni consultare **www.toshibaclima.it**

IONIZZATORE AL PLASMA

IONIZZATORE AL PLASMA

Il filtro ionizzatore al plasma genera ozono (O_3) che, aggregandosi con le particelle contaminanti presenti nell'aria, neutralizza odori, virus e batteri.

FILTRO ULTRA PURE

FILTRO ULTRA PURE

Antibatterico, inibisce fino al 99,9% di virus e batteri, con un'efficienza del 94% nella filtrazione del particolato fine (PM2.5) è in grado di creare un ambiente più salubre all'interno degli spazi abitativi. Contiene argento e l'enzima Leuconostoc, uno degli enzimi estratti da "Kimchi". Ha un potere deodorante, assorbe fumo, odori alimentari e cattivi odori, prevenendo la formazione di muffe e funghi.

MAGIC-COIL

MAGIC COIL

Preserva le prestazioni del tuo condizionatore nel tempo grazie a una batteria interna autopulente, progettata per eliminare la condensa e prevenire la formazione di impurità.
Lo scambiatore di calore dell'unità interna è dotato di un trattamento superficiale, denominato Aqua Resin, che facilita il deflusso delle impurità con l'acqua di condensa, mantenendo l'unità costantemente pulita.



HADA CARE

HADA CARE

Regola la posizione delle alette di ventilazione per generare un flusso indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura dell'ambiente. Questa modalità crea le condizioni ottimali per il benessere della pelle.

FLUSSO ARIA 3D
3D

FLUSSO D'ARIA 3D

Permette di ottenere una distribuzione dell'aria e un comfort termico uniformi, grazie ai deflettori verticali motorizzati.

FIREPLACE

FIREPLACE

Permette di uniformare la temperatura nella stanza anche in presenza di una seconda fonte di calore quale un caminetto.

POWER SELECT

POWER SELECT

Permette di limitare la potenza dell'unità in concomitanza del funzionamento di altri elettrodomestici in modo tale da ridurre il consumo di corrente elettrica dal 100%, al 75% o al 50%.

AUTOPULIZIA

AUTOPULIZIA

La ventola, gestita da un controllo intelligente, rimane in funzione per un periodo definito dopo lo spegnimento, rimuovendo la condensa residua e assicurando prestazioni costanti e un'aria più salubre.

PROTEZIONE SALSEDINE

PROTEZIONE PER AMBIENTE SALMASTRO

I pannelli esterni e la scheda elettronica dell'unità esterna presentano uno speciale trattamento per resistere all'azione corrosiva del sale presente nell'aria in zone limitrofe al mare.

WI-FI

Wi-Fi

Modulo Wi-Fi integrato per il controllo dell'unità tramite App.

Disponibile su App Store
Disponibile su Google play

APPROFITTA DEL MASSIMO COMFORT FUORI E DENTRO CASA

- Controllo dei consumi energetici*
- Comandi vocali compatibili con Google Home Assistant & Amazon Alexa.



works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

* Disponibile solo per le unità interne HAORI in versione mono-split e in abbinamento alle unità esterne multi-split della serie G3 (RAS-xMxG3AVG-E).

		SPECIFICHE TECNICHE			
Unità esterna		**RAS-10J2AVSG-E1**	**RAS-10J2AVSG-E1**	**RAS-13J2AVSG-E1**	**RAS-16J2AVSG-E1**
Unità interna		**RAS-B10N4KVRG-E**	**RAS-B10N4KVRG-E1**	**RAS-B13N4KVRG-E**	**RAS-B16N4KVRG-E**
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	BE CT	
RAFFRESCAMENTO					
Capacità nominale	**kW**	**2,5**	**2,5**	**3,5**	**4,6**
Capacità min. – max.	kW	(0,89 - 3,20)	(0,89 - 3,20)	(1,00 - 4,10)	(1,20 - 5,30)
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	(0,19 - 0,54 - 0,79)	(0,19 - 0,54 - 0,79)	(0,25 - 0,80 - 1,12)	(0,34 - 1,35 - 1,72)
Pdesignc	kW	2,5	2,5	3,5	4,6
SEER	**W/W**	**8,5**	**8,5**	**8,7**	**7,8**
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	102	102	142	206
RISCALDAMENTO					
Capacità nominale	**kW**	**3,2**	**3,2**	**4,2**	**5,5**
Capacità min. – max.	kW	(0,90 - 4,70)	(0,90 - 4,70)	(1,00 - 5,30)	(1,10 - 6,30)
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	(0,18 - 0,74 - 1,23)	(0,18 - 0,74 - 1,23)	(0,20 - 1,08 - 1,55)	(0,30 - 1,52 - 1,90)
Pdesignh	kW	2,5	2,5	3,2	4
SCOP	**W/W**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**4,6**
Classe di efficienza energetica	**H**	A+++	A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	684	684	876	1214
Unità interna		**RAS-B10N4KVRG-E**	**RAS-B10N4KVRG-E1**	**RAS-B13N4KVRG-E**	**RAS-B16N4KVRG-E**
Portata Aria (a) (C-H)	m^3/h	600 - 610	600 - 610	670 - 680	690 - 730
Livello di pressione sonora (q-a) (C)	dB(A)	19 - 41	19 - 41	19 - 43	21 - 45
Livello di pressione sonora (q-a) (H)	dB(A)	19 - 41	19 - 41	19 - 43	22 - 45
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	54 - 54	56 - 54	56 - 56	58 - 58
Dimensioni (A × L × P)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Peso	kg	11	11	11	12
Unità esterna		**RAS-10J2AVSG-E1**	**RAS-10J2AVSG-E1**	**RAS-13J2AVSG-E1**	**RAS-16J2AVSG-E1**
Portata Aria (a) (C-H)	m^3/h	1890 - 1890	1890 - 1890	1950 - 1950	2040 - 2040
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	44 - 46	44 - 46	46 - 48	48 - 50
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" (C-H)	dB(A)	37 - 39	37 - 39	39 - 43	40 - 43
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	57 - 59	59 - 59	59 - 61	61 - 63
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" (C-H)	dB(A)	50 - 52	50 - 52	52 - 56	53 - 56
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Dimensioni (A × L × P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	26	26	30	33
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO_2Eq - GWP		R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,8 - 0,54 - 675	R32 - 0,8 - 0,54 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8"- 9,52	3/8"- 9,52	3/8"- 9,52	1/2"- 12,7
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 20
Dislivello massimo	m	12	12	12	12
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	15	15
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **q-a:** Velocità del ventilatore Quiet-Alta

BE = **Bonus Edilizi** CT = **Conto Termico**

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, i dati e le immagini dei prodotti senza preavviso.

LH01_FEB26

Div. di Beijer Ref Italy S.r.l. - Viale Monza, 338 - 20128 Milano (MI) - Tel. 02 2529421 - www.toshibaclima.it
T-Air Solutions Italy è autorizzata da Carrier Corporation come distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti HVAC Toshiba

Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 211 34 Malmö - Sweden